

Bridas Nylon + Taco de Fijación Ignífugos



Las bridas de nylon (poliamida) están diseñadas para la sujeción segura de conductos, cables y elementos auxiliares en instalaciones de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) y sistemas HVAC. Fabricadas en poliamida de alta resistencia, ofrecen una elevada capacidad de carga, estabilidad dimensional y resistencia al envejecimiento.

La combinación de bridas de nylon + taco ignífugo garantiza una instalación segura, ordenada y conforme a las exigencias técnicas de los sistemas de Ventilación Mecánica Controlada, contribuyendo a la durabilidad del sistema y a la correcta ejecución de la instalación.

- ✓ Fijación de conductos flexibles y rígidos.
- ✓ Sujeción de cableado eléctrico y control.
- ✓ Instalaciones VMC residenciales y terciarias.
- ✓ Montaje rápido sin herramientas especiales.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Instalación rápida y segura.
- ✓ No se aflojan con vibraciones.
- ✓ Compatibles con entornos técnicos de VMC.
- ✓ Disponibles en diferentes longitudes y anchuras.
- ✓ Montaje en hormigón, ladrillo macizo y hueco.
- ✓ Instalaciones técnicas con exigencias de seguridad frente al fuego.
- ✓ Excelente agarre en el soporte.
- ✓ Montaje rápido y fiable.



ficha técnica




AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	Largo	Ancho	Color	Material	Peso
BRIDA400x3,6l	Brida Nylon 400x3,6	400mm	3,6mm	Verde	Nylon PA66 Ignífugo	0,0017 kg
BRIDA750x4,8l	Brida Nylon 750x4,8	750mm	4,8mm	Negro		0,0054 kg
TACOM8	Taco Nylon Ø8	320mm	Ø8mm	Verde		0,0015 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Brida de poliamida + taco ignífugo (retardantes a la llama)

Parámetro	Brida de poliamida (PA66)	Taco de fijación ignífugo
Tipo de producto	Elemento de sujeción	Elemento de anclaje
Material	Poliamida 6.6 (Nylon PA66)	Termoplástico técnico ignífugo
Comportamiento al fuego	Retardante a la llama	Retardante a la llama
Clasificación al fuego	UL94 V2 / V0 (según versión)	Conforme EN 13501-1
Propagación de la llama	Autoextinguible	No propagador
Emisión de humos	Baja	Baja
Temperatura de trabajo	-40°C / +85°C	-40°C / +80°C
Resistencia mecánica	Alta resistencia a tracción	Alta capacidad de anclaje
Resistencia a la humedad	Excelente	Excelente
Resistencia química	Aceites, grasas y agentes habituales	Material estable frente a agentes comunes
Sistema de fijación	Cierre autoblocante dentado	Expansión controlada estriada
Tipo de instalación	Manual, sin herramientas	Empotrado en soporte
Soportes compatibles	Conductos, cableada, accesorios VMC	Hormigón, ladrillo macizo y hueco
Aplicación	Instalaciones VMC / HVAC	Instalaciones VMC / HVAC
Mantenimiento	No requiere	No requiere
Uso	Interior / Exterior protegido	Interior / Exterior protegido
Compatibilidad normativa	Apto para sistemas conforme DB-HS3	Apto para sistemas conforme DB-HS3

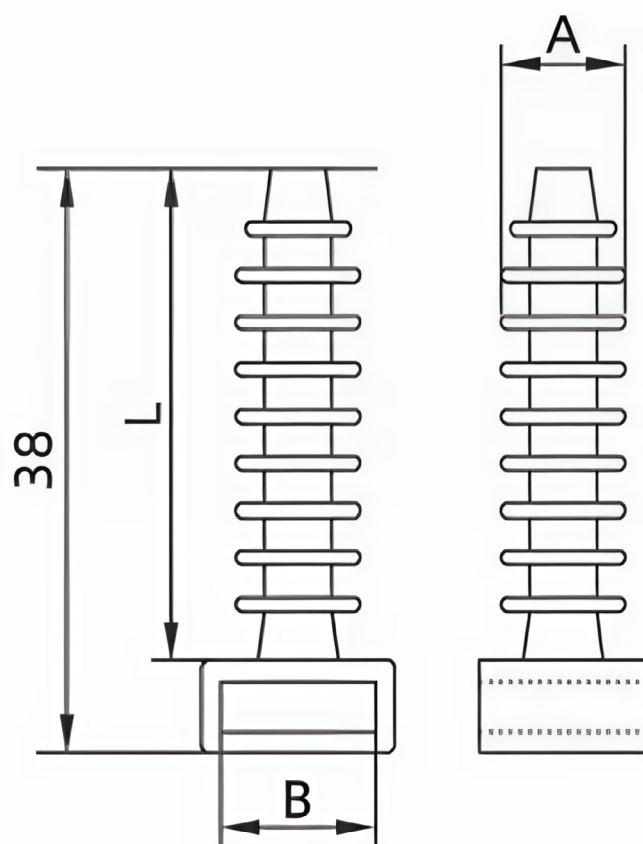

A	B	L	Packing
Ø8mm	9,8mm	32mm	100PCS