ficha técnica

Distribuidor de 4 bocas x Ø75 Ignífugo

- √ Certificado CE
- √ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- √ Ideal para viviendas unifamiliares, pisos y locales comerciales.
- √ Alta estanqueidad, evita fugas y mejora la eficiencia del sistema.
- √ Instalación sencilla en falso techo o paredes técnicas.
- √ Compatible con conectores Ø125/160/200.
- √ Estructura modular: adaptable según el caudal requerido en cada estancia.
- √ Conforme al CTE y normativas europeas de ventilación.
- √ 100% reciclable.

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	Medidas			Diámetro externo	Nº de puertos	Material	Peso
		Largo A	Ancho B	Alto C				
QY26003I	Distribuidor (10 x 75mm)	499mm	361mm	106mm	75mm	10	PP	1,49 kg
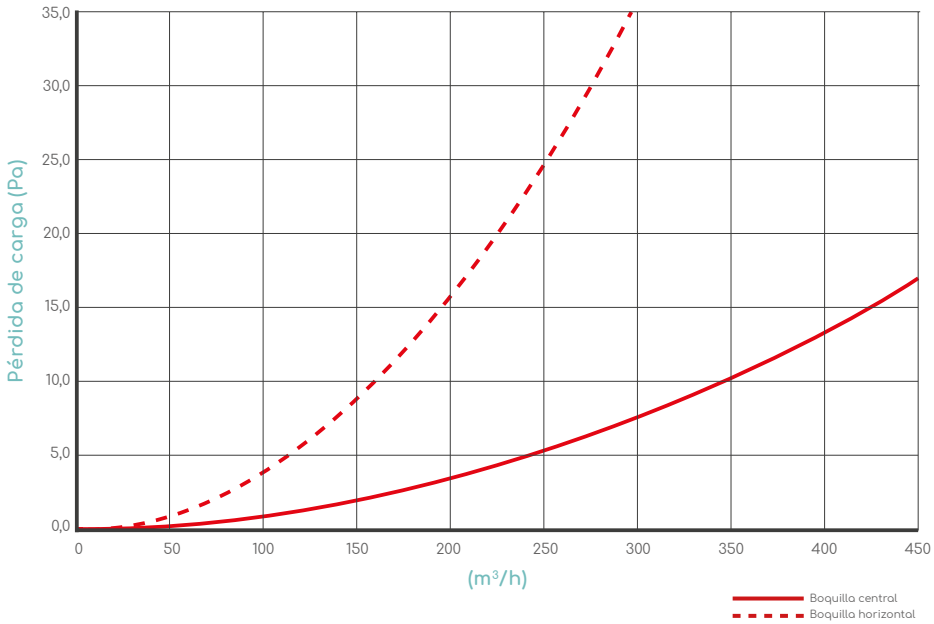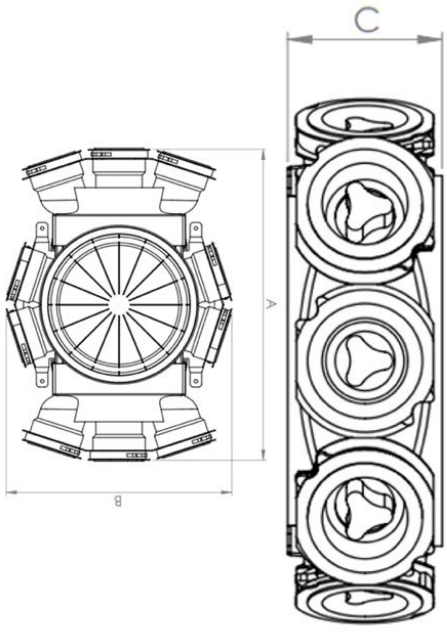
Pérdida de carga - para 10x75