


Rejillas Ø75 – Ø125 Ignífugas



- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Compatibilidad universal con conexiones estándar de VMC.
- ✓ Material resistente y duradero, ideal para instalaciones visible u ocultas.
- ✓ Montaje rápido y estable sin herramientas.
- ✓ Mejora la eficiencia del sistema, asegurando un sellado perfecto en cada conexión.
- ✓ Optimiza espacio en instalaciones compactas.
- ✓ Conforme a normativa CTE y estándares europeos de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.

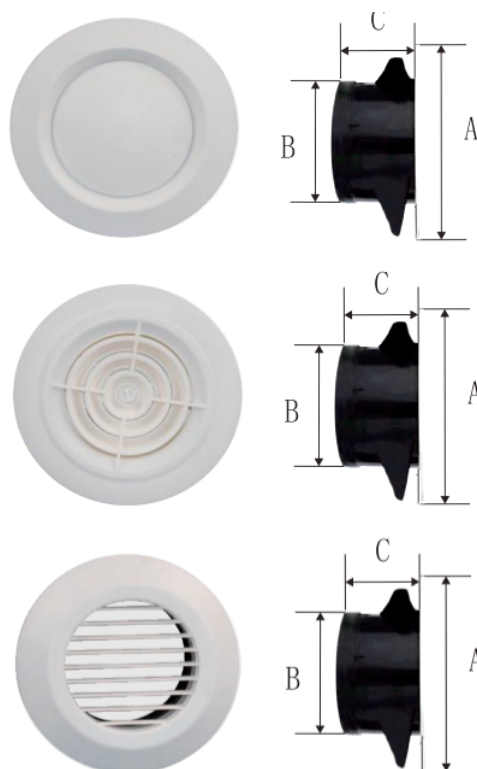

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	A	B	C	Material	Peso
RC0075I	Rejilla Ciega Ø75mm	114mm	69mm	65mm	ABS IGNÍFUGO	0,059 kg
RC0125I	Rejilla Ciega Ø125mm	167mm	118mm	68mm		0,115 kg
RD0075I	Rejilla Diana Ø75mm	114mm	69mm	65mm		0,049 kg
RD0125I	Rejilla Diana Ø125mm	167mm	118mm	68mm		0,104 kg
RL0075I	Rejilla Lamina Ø75mm	114mm	69mm	65mm		0,044 kg
RL0125I	Rejilla Lamina Ø125mm	167mm	118mm	68mm		0,103 kg