


Rejillas Ø160 – Ø180



- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Compatibilidad universal con conexiones estándar de VMC.
- ✓ Material resistente y duradero, ideal para instalaciones visible u ocultas.
- ✓ Montaje rápido y estable sin herramientas.
- ✓ Mejora la eficiencia del sistema, asegurando un sellado perfecto en cada conexión.
- ✓ Optimiza espacio en instalaciones compactas.
- ✓ Conforme a normativa CTE y estándares europeos de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.

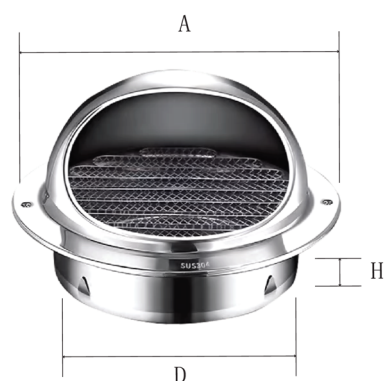

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	A	B	C	Material Longitud	Peso
REC0160I	Rejilla Extracción Ø160	190mm	155mm	50mm	INOX 304 IGNÍFUGO	260 GR
REC0180I	Rejilla Extracción Ø180	225mm	175mm	58mm		390 GR
RIL0160I	Rejilla Impulsión Ø160	190mm	155mm	50mm	INOX 304 IGNÍFUGO	200 GR
RIL0180I	Rejilla Impulsión Ø180	225mm	175mm	58mm		330 GR