


## Salva vigas Ø75 – Ø90 Ignífugo

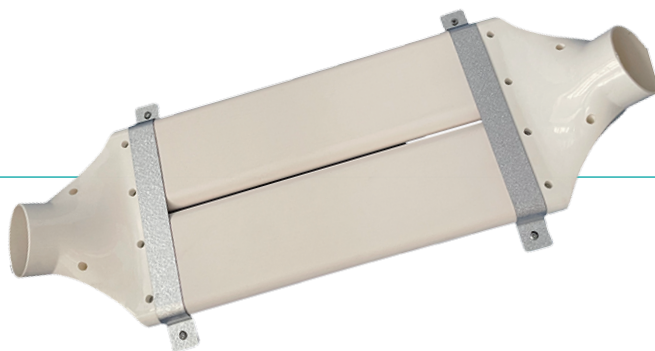

- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Diseño optimizado para minimizar pérdidas de carga.
- ✓ Solución diseñada para sortear vigas estructurales sin comprometer su integridad.
- ✓ Permite mantener el caudal de impulsión o extracción sin bajar techos.
- ✓ Sistema hermético con junta para una conexión segura y estanca.
- ✓ Perfil ultraplano que minimiza el volumen ocupado.
- ✓ Facilita instalaciones en reformas y obra nueva con limitaciones de espacio.
- ✓ Conforme a normativa CTE y estándares europeos de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

| Código  | Artículo        | A     | B     | C    | D<br>(diámetro externo) | E     | H     | L     | Material | Peso    |
|---------|-----------------|-------|-------|------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|---------|
| PPV075I | Salva Vigas Ø75 | 382mm | 248mm | 30mm | Ø75mm                   | 221mm | 93mm  | 673mm | PE       | 1,40 kg |
| PPV090I | Salva Vigas Ø90 | 450mm | 348mm | 37mm | Ø90mm                   | 321mm | 103mm | 773mm |          | 1,60 kg |

