

Conducto Semiflexible de Ø75mm y Ø90mm Ignífugo






- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Tubería en rollos de 50m.
- ✓ Pared exterior PEAD y Pared interior PEBD.
- ✓ Tubería antibacteriana y antiestática.
- ✓ Insonorización perfecta, gracias a la fabricación de doble capa.
- ✓ Conforme al CTE y normativas europeas de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.
- ✓ Código: TUB075I – TUB090I.



AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Parámetros	Requisito	
Antibacteriano	Norma ISO 22196 - "Prueba de actividad microbiana de superficies plásticas y otras superficies no porosas"	
Antiestático	Norma ASTM-D 257 - "Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials"	
Temperatura de uso (mín.)	-5°C	
Temperatura de uso (máx.)	+60°C	
Diámetro nominal	75mm	90mm
Diámetro interior	62mm	74mm
Radio de curvatura mínimo	200mm	200mm
Longitud rollos	50m	50m
Rollos camión	220	130

Pérdidas de carga en función del caudal

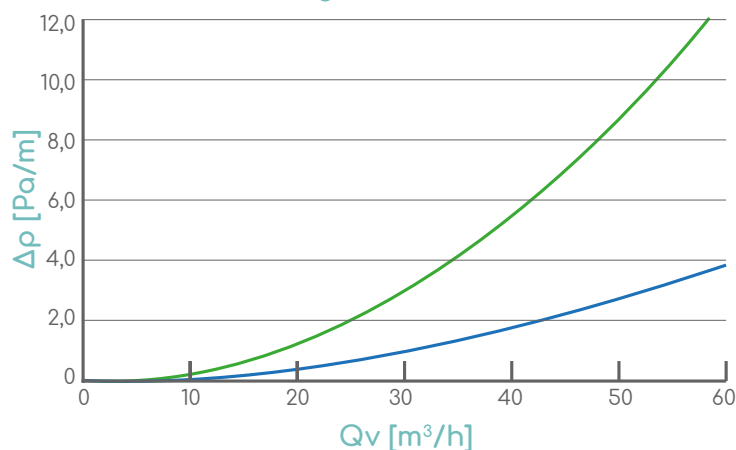

— MC® - Air 75 mm
— MC® - Air 90 mm