

Recuperador XP1 400 m³/h. y 500 m³/h. de Doble Flujo de pared



Recuperador de calor de doble flujo, ultra compacto y de alta eficiencia. Diseñado para instalaciones de ventilación mecánica controlada en espacios residenciales y terciarios. Instalación en pared o suelo.



ficha técnica



- » Primer equipo de su gama con certificado ignífugo (retardante de llama).
- » Etiqueta energética A.
- » Medidas más compactas del mercado: 850x620x350 mm.
- » Motor EC, diseñado por MC, mayor eficiencia y mayor flujo de aire.
- » No es necesario desagüe.
- » Filtros: 2 HEPA12 y 1 G4, 99,90% de filtración, único en su gama.
- » ERV modulante: regulación automática
- » Peso ultraligero: 26kg.
- » Nivel sonoro, el más bajo del mercado: 29dB - 33dB.
- » Eficiencia energética hasta el 92%.

- ✓ Registro de patente
- ✓ Certificación CE
- ✓ Caudal nominal: 400 y 500 m³/h
- ✓ By-pass 100% automático
- ✓ Funcionamiento en pared o suelo
- ✓ Tensión: 230V / 50Hz
- ✓ Grado de protección: IP45
- ✓ Ø de las tomas de aire: Ø180
- ✓ Ø de evac. condensados: ½"
- ✓ 100% reciclable

Curva de trabajo - XP1 400 m³/h (datos reales)

Caudal (m³/h)	Presión estática (Pa)
100	40
200	80
225	100
300	175
400	240

Curva de trabajo - XP1 400 m³/h (datos reales)

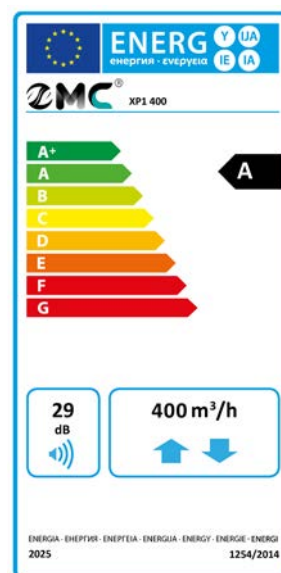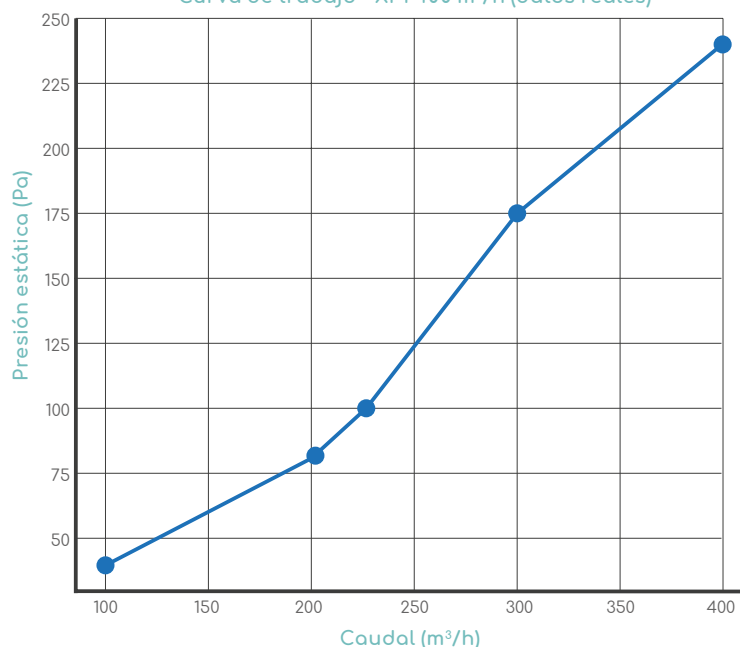

Curva de trabajo - XP1 500 m³/h (datos reales)

Caudal (m ³ /h)	Presión estática (Pa)
100	40
150	60
200	80
250	125
300	175
350	207,5
400	240
450	240
500	240

