



Recuperador ZX 310 m³/h. de simple Flujo

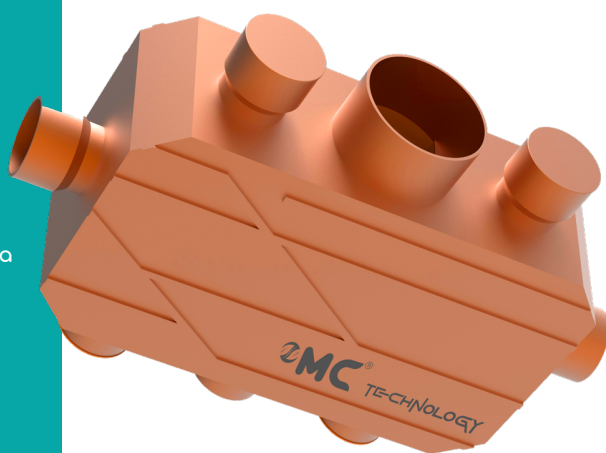

Recuperador de calor de simple flujo, ultra compacto y de alta eficiencia. Diseñado para instalaciones de VMC en espacios residenciales.

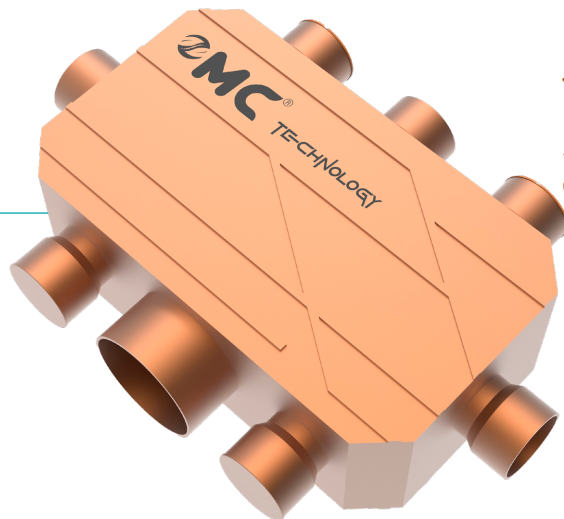

- » Primer equipo de su gama con certificado ignífugo (retardante de llama).
- » Ventilación Mecánica Controlada (VMC) de simple flujo.
- » Edificación residencial – Vivienda unifamiliar y colectiva.
- » Extracción continua de aire viciado en locales húmedos conforme a DB-HS3.
- » Intercambio energético tipo ERV.
- » Polipropileno (PP) de alta resistencia, retardante de llama.
- » Material con propiedades ignífugas, apto para instalaciones en espacios técnicos.
- » Dimensiones compactas 600 × 350 × 206 mm.
- » Altura 206 mm, apto para falsos techos de baja altura.
- » Bocas de extracción 7 tomas integradas.
- » Diámetros de las tomas Ø75 mm y Ø90 mm, conexión directa sin adaptadores.
- » Motor AC.
- » Regulación de funcionamiento 3 velocidades de control manual.
- » Caudal de aire ajustable según velocidad seleccionada y diseño de la instalación.
- » Nivel de presión sonora 40 dB.
- » Eficiencia de recuperación Hasta XX %.
- » No requiere desagüe.
- » Posición de instalación horizontal o vertical.
- » Peso, ultraligero: 5 kg.
- » Mantenimiento y acceso sencillo para limpieza y revisión periódica.
- » Compatibilidad normativa CTE DB-HS3 – Calidad del aire interior.

- ✓ Registro de patente
- ✓ Certificación CE
- ✓ Caudal nominal: 310 m³/h
- ✓ Tensión: 230V / 50Hz
- ✓ Grado de protección: IP45
- ✓ Toma de aire de Salida: Ø160
- ✓ 100% reciclable

